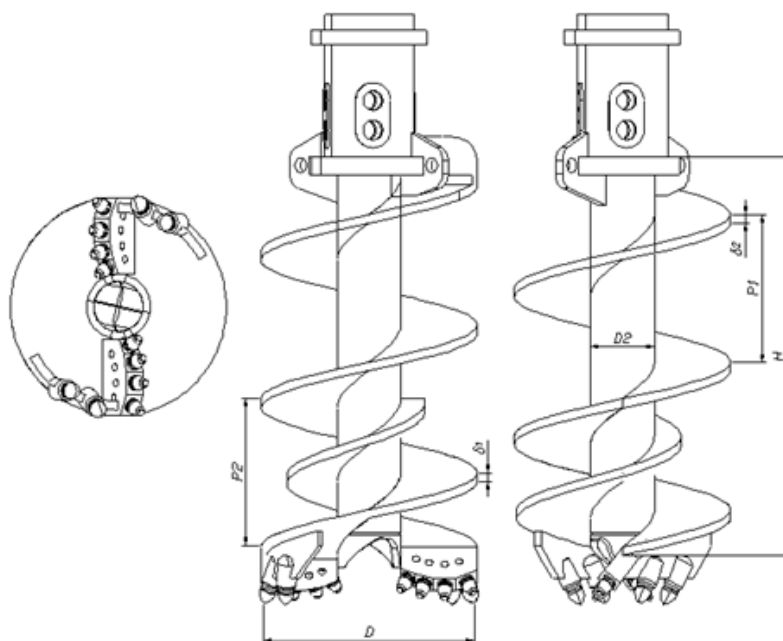


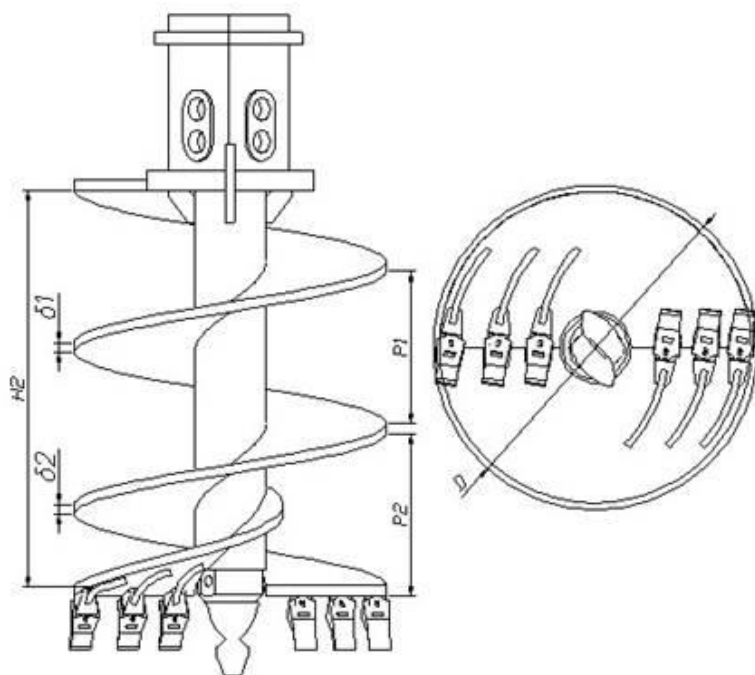
РОТОРНЫЕ БУРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ**ROTARY DRILLING TOOLS**

1. Шнек двухзаходный-односпиральный без центрального бура (Non-front edge double-head single spiral)


Применяется для разбуривания мягких и твердых связанных грунтов. Оснащён усиленными круглыми зубьями.

Main application: gravel, boulder and medium mantle rock

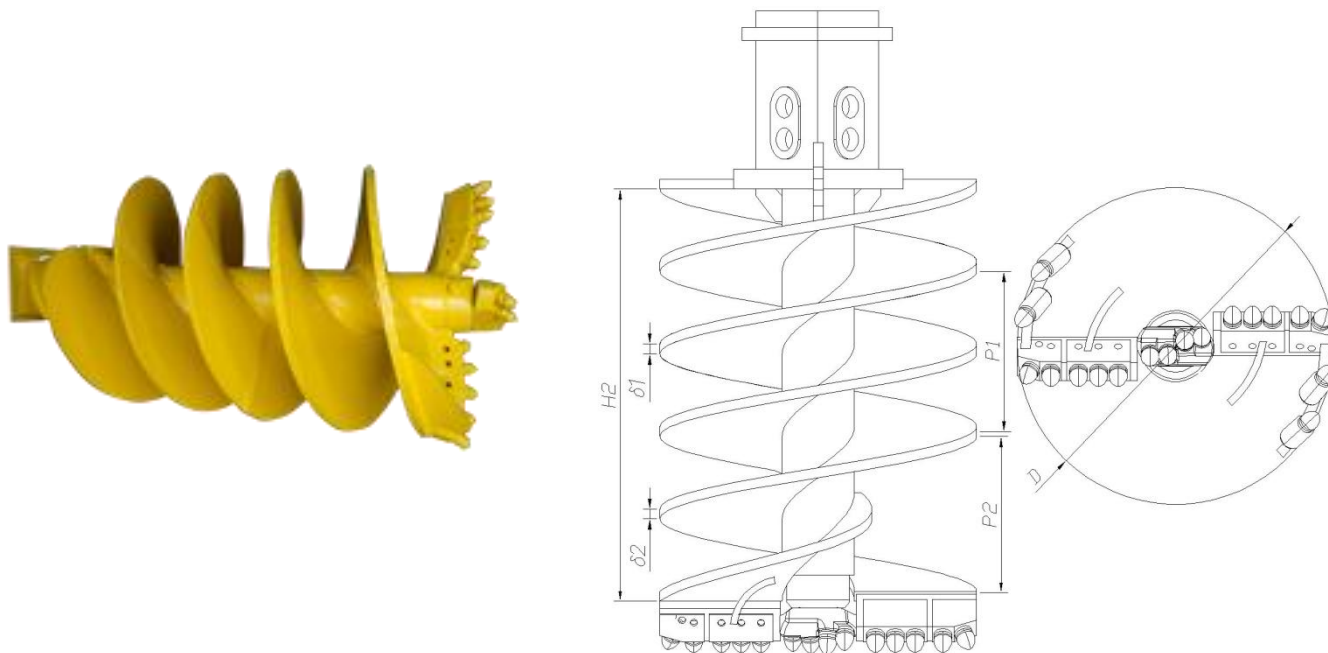
Specification .mm	Length .mm	Pitch P1/P2.mm	Thickness δ1.mm	Thickness δ2.mm	Teeth number	Weight ,kg
Модель	Длина шнека	расстояние между кромками P1/P2,мм	Толщина кромки δ1,mm	Толщина кромки δ2,mm	Кол-во зубьи	Вес,кг
φ600	1350	400/500	20	30	6	575
φ800	1350	500/600	20	30	9	814
φ1000	1350	500/600	20	30	10	1040
φ1200	1350	500/600	30	30	12	1314
φ1500	1350	500/600	30	30	14	2022
φ1800	1350	500/600	30	30	20	2743
φ2000	1350	500/600	30	30	23	3307
φ2200	1350	500/600	30	30	25	3900
φ2500	1350	500/600	30	30	29	4902

2. Шнек двухзаходный для грунта(Soil layer double-head single spiral)


Применяется для бурения 1-3 категории грунтов. Песок, гравий до плотных залежей. Суглинки и глина..

Main application: soft stiff silt and clay, loose to medium dense sand and gravel..

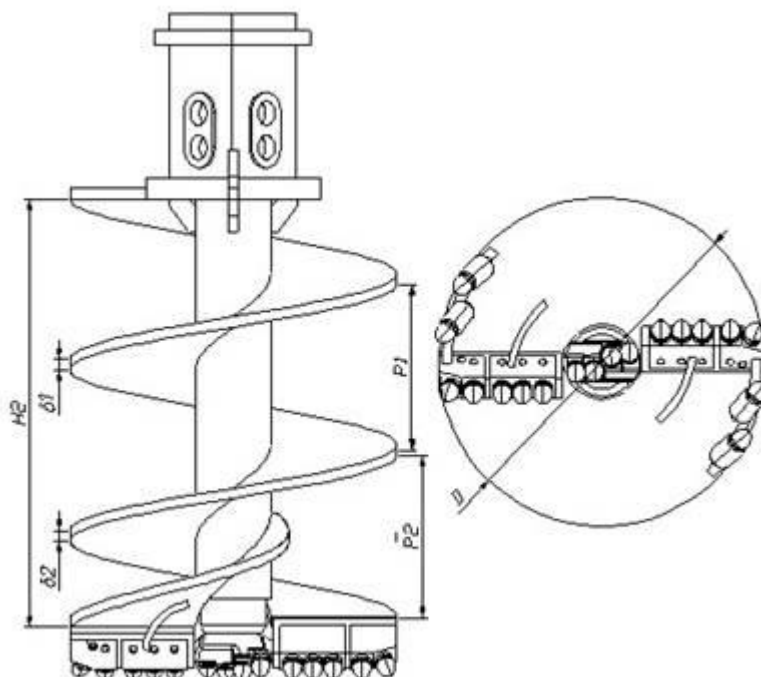
Specification .mm	Length .mm	Pitch P1/P2.mm	Thickness $\delta 1$.mm	Thickness $\delta 2$.mm	Teeth number	Weight ,kg
Модель	Длина шнека	расстояние между кромками P1/P2,мм	Толщина кромки $\delta 1$,мм	Толщина кромки $\delta 2$,мм	Кол-во зубьи	Вес,кг
$\varnothing 600$	1350	400/500	20	30	2	545
$\varnothing 800$	1350	500/600	20	30	4	768
$\varnothing 1000$	1350	500/600	20	30	6	991
$\varnothing 1200$	1350	500/600	30	30	7	1252
$\varnothing 1500$	1350	500/600	30	30	9	1947
$\varnothing 1800$	1350	500/600	30	30	11	2631
$\varnothing 2000$	1350	500/600	30	30	13	3164
$\varnothing 2200$	1350	500/600	30	30	15	3744
$\varnothing 2500$	1350	500/600	30	30	19	4732

3. Шнек скальный двухзаходный –двухстиральный (Rock double-head double-spiral spiral)


Применяется для бурения грунтов 4-7 категории: очень плотнозалегающего песка и щебня, лёгкой и средней скальной породы. Шнек оснащён забурником с круглыми скальными зубьями. Режущая кромка и калибрующее кольцо шнека также оснащены круглыми скальными зубьям

Main application: Dense sand, granvle and medium up to weak rock.

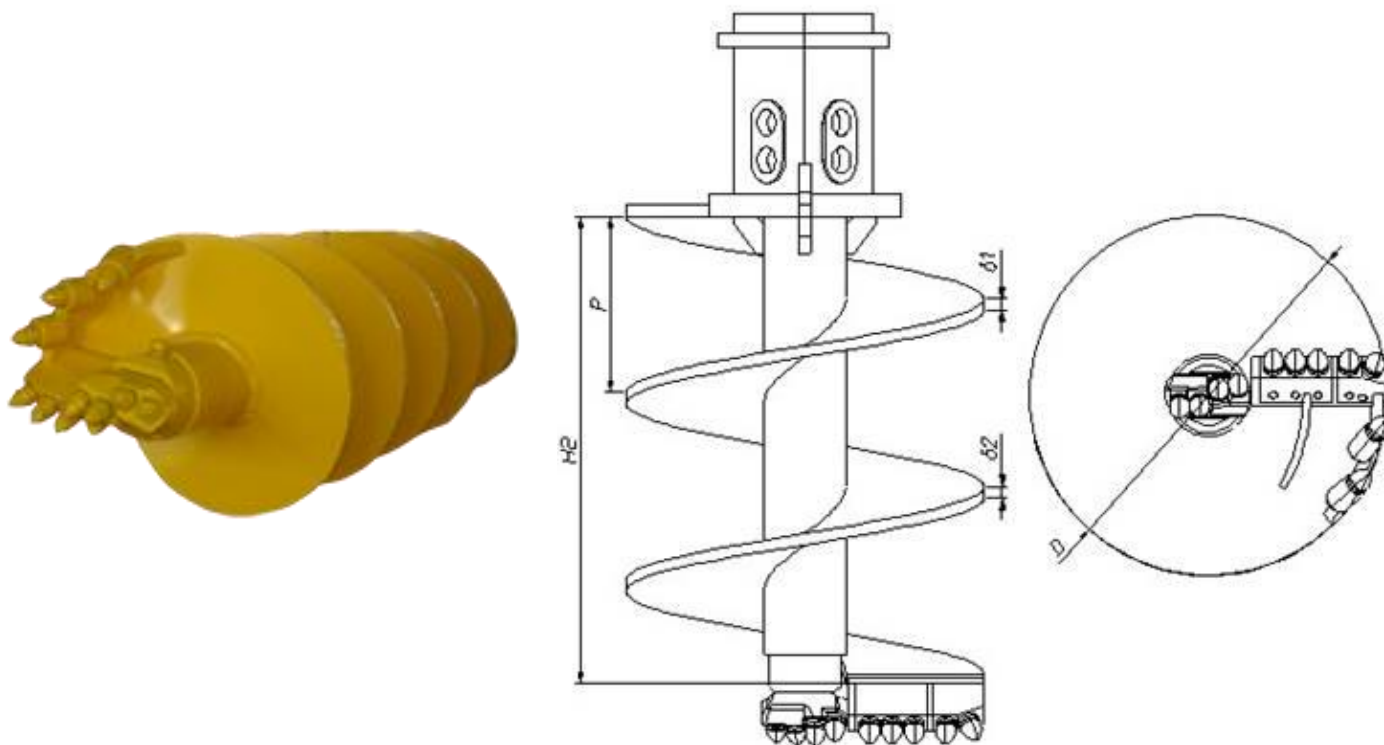
Specification .mm	Length .mm	Pitch P1/P2.mm	Thickness δ1.mm	Thickness δ2.mm	Teeth number	Weight ,kg
Модель	Длина шнека	расстояние между кромками P1/P2,мм	Толщина кромки δ1,mm	Толщина кромки δ2,mm	Кол-во зубьи	Вес,кг
φ600	1350	400/500	20	30	6	671
φ800	1350	500/600	20	30	9	963
φ1000	1350	500/600	20	30	10	1257
φ1200	1350	500/600	30	30	12	1615
φ1500	1350	500/600	30	30	14	2688
φ1800	1350	500/600	30	30	20	3694
φ2000	1350	500/600	30	30	23	4480
φ2200	1350	500/600	30	30	25	5315
φ2500	1350	500/600	30	30	29	6728

4. Шнек скальный двухзаходный-односпиральный (Rock double-head double-single spiral)


Применяется для бурения грунтов 4-7 категории: очень плотнотелегающего песка и щебня, лёгкой и средней скальной породы. Шнек оснащён забурником с круглыми скальными зубьями. Режущая кромка и калибрующее кольцо шнека также оснащены круглыми скальными зубьям

Main application: Dense sand, granvle and medium up to weak rock.

Specification .mm	Length .mm	Pitch P1/P2.mm	Thickness $\delta 1$.mm	Thickness $\delta 2$.mm	Teeth number	Weight ,kg
Модель	Длина шнека	расстояние между кромками P1/P2,мм	Толщина кромки $\delta 1$,mm	Толщина кромки $\delta 2$,mm	Кол-во зубьи	Вес,кг
$\phi 600$	1350	400/500	20	30	6	615
$\phi 800$	1350	500/600	20	30	9	854
$\phi 1000$	1350	500/600	20	30	10	1080
$\phi 1200$	1350	500/600	30	30	12	1354
$\phi 1500$	1350	500/600	30	30	14	2062
$\phi 1800$	1350	500/600	30	30	20	2783
$\phi 2000$	1350	500/600	30	30	23	3347
$\phi 2200$	1350	500/600	30	30	25	3940
$\phi 2500$	1350	500/600	30	30	29	4942

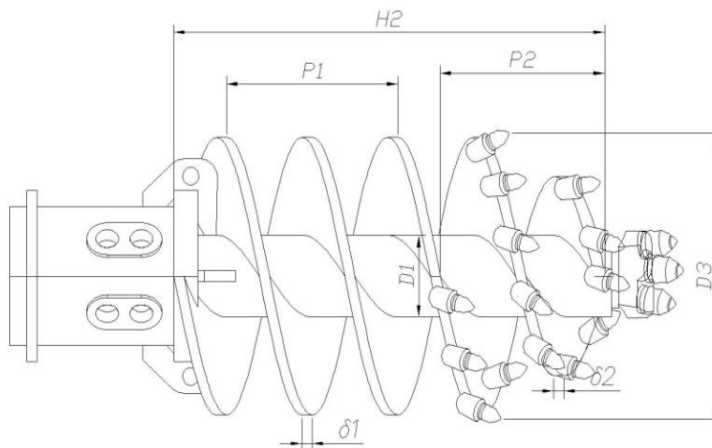
5.Шнек скальный однозаходный-односпиральный (Rock signal-head double-single spiral)


Шнек оснащён забурником с круглыми скальными зубьями. Режущая кромка и калибрующее кольцо шнека также оснащены круглыми скальными зубьями.

Применяется для бурения грунтов 4-6 категории. Песок, гравий до очень плотных залежей. Малопрочный скальный грунт.

Main application: Dense sand, granvle and medium up to weak rock.

Specification .mm	Length .mm	Pitch P1/P2.mm	Thickness δ1.mm	Thickness δ2.mm	Teeth number	Weight ,kg
Модель	Длина шнека	расстояние между кромками P1/P2,мм	Толщина кромки δ1,mm	Толщина кромки δ2,mm	Кол-во зубьи	Вес,кг
φ600	1250	400	20	30	3	505
φ800	1250	500	20	30	4	675
φ1000	1250	500	20	30	5	820
φ1200	1250	500	30	30	6	1005
φ1500	1250	500	30	30	7	1540
φ1800	1250	500	30	30	10	2045
φ2000	1250	500	30	30	12	2440
φ2200	1250	500	30	30	13	2865
φ2500	1250	500	30	30	15	3565

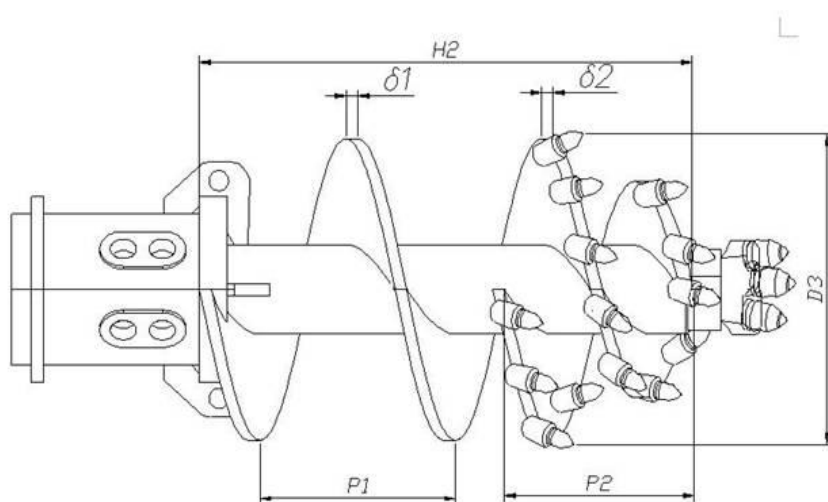
6.Шнек усиленный скальный двухзаходный-двухспиральный (Rock double-head double-spiral spiral)


Шнек оснащён заборником с круглыми скальными зубьями. Режущая кромка и калибрующее кольцо шнека также оснащены круглыми скальными зубьями.Зубья расположена 360°

Применяется для бурения грунтов 4-7 категории. Песок, гравий до очень плотных залежей. Малопрочный скальный грунт..

Main application: Dense sand, granvle and medium up to weak rock.

Specification .mm	Length .mm	Pitch P1/P2.mm	Thickness $\delta 1$.mm	Thickness $\delta 2$.mm	Teeth number	Weight ,kg
Модель	Длина шнека	расстояние между кромками P1/P2,мм	Толщина кромки $\delta 1$,mm	Толщина кромки $\delta 2$,mm	Кол-во зубьи	Вес,кг
φ600	1350	400/500	20	30	20	632
φ800	1350	500/600	20	30	22	862
φ1000	1350	500/600	20	30	24	1086
φ1200	1350	500/600	30	30	26	1356
φ1500	1350	500/600	30	30	32	2281
φ1800	1350	500/600	30	30	36	3074
φ2000	1350	500/600	30	30	38	3682
φ2200	1350	500/600	30	30	40	4343
φ2500	1350	500/600	30	30	44	5467

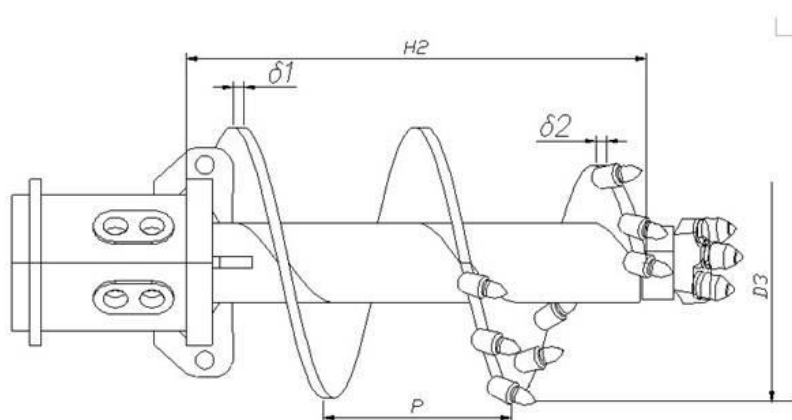
7.Шнек скальный двухзаходный-односпиральный (Rock double-head single-spiral cone spiral)


Шнек оснащён забурником с круглыми скальными зубьями. Режущая кромка и калибрующее кольцо шнека также оснащены круглыми скальными зубьями.Зубья расположена 360°

Применяется для бурения грунтов 4-7 категории. Песок, гравий до очень плотных залежей. Малопрочный скальный грунт..

Main application: Dense sand, granvle and medium up to weak rock.

Specification .mm	Length .mm	Pitch P1/P2.mm	Thickness delta 1.mm	Thickness delta 2.mm	Teeth number	Weight ,kg
Модель	Длина шнека	расстояние между кромками P1/P2,мм	Толщина кромки delta 1,mm	Толщина кромки delta 2,mm	Кол-во зубьи	Вес,кг
φ600	1350	400/500	20	30	20	632
φ800	1350	500/600	20	30	22	862
φ1000	1350	500/600	20	30	24	1086
φ1200	1350	500/600	30	30	26	1356
φ1500	1350	500/600	30	30	32	2281
φ1800	1350	500/600	30	30	36	3074
φ2000	1350	500/600	30	30	38	3682
φ2200	1350	500/600	30	30	40	4343
φ2500	1350	500/600	30	30	44	5467

8.Шнек однозаходный-односпиральный (Rock single-head single-spiral spiral)


Применяется для бурения грунтов 1-3 категории: от мягких до твёрдых связанных грунтов, а также от рыхлых грунтов до несвязанных средней плотности. Оснащён винтовым забурником и плоскими стандартными зубьями.

Main application: Dense sand, granvle and medium up to weak rock.

Specification .mm	Length .mm	Pitch P1/P2.mm	Thickness $\delta 1$.mm	Thickness $\delta 2$.mm	Teeth number	Weight ,kg
Модель	Длина шнека	расстояние между кромками P1/P2,мм	Толщина кромки $\delta 1$,мм	Толщина кромки $\delta 2$,мм	Кол-во зубьи	Вес,кг
φ600	1350	400/500	20	30	20	632
φ800	1350	500/600	20	30	22	862
φ1000	1350	500/600	20	30	24	1086
φ1200	1350	500/600	30	30	26	1356
φ1500	1350	500/600	30	30	32	2281
φ1800	1350	500/600	30	30	36	3074
φ2000	1350	500/600	30	30	38	3682
φ2200	1350	500/600	30	30	40	4343
φ2500	1350	500/600	30	30	44	5467