



外形尺寸 Dimensions

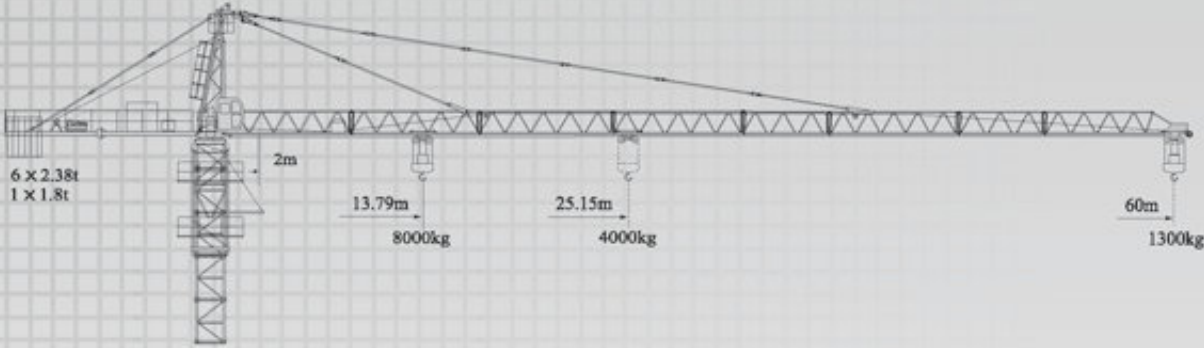

技术状态 Status

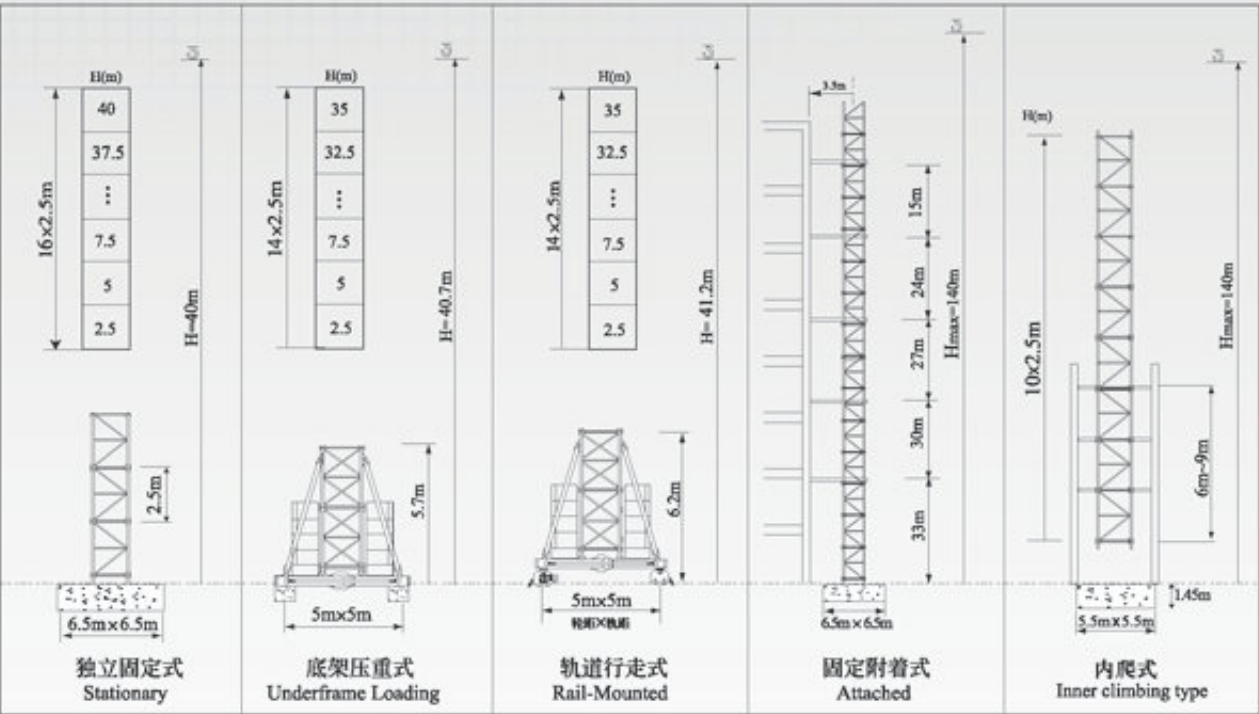

Q 6013 技术参数 Main Parameters

型号 (Type)	QTZ110(6013)
基本高度 (Basic Height)	40m
最大高度 (Max Height)	140m
臂长 (Jib Length)	60m
最大吊重 (Max Load)	8t
臂端吊重 (Tip Load)	1.3t
标准节尺寸 (Section size)	1600x1600x2500
标准节材料 (Section material)	φ127x16
起重臂上弦杆材料 (Material of Jib upper pole)	无缝钢管 (Seamless tube)
起重臂下弦杆材料 (Material of Jib lower pole)	角钢拼方 (Square steel)
起重臂截面尺寸 (高x宽) (Jib size)	1100x1324

负荷特性 Load diagrams

	倍率 Fall	m/kg	2-13.8	19	24	25.2	28	30	35	40	45	50	55	60
Q6013	↓	2-25.2m 4000kg	4000				3520	3239	2680	2263	1941	1683	1474	1300
	↑	2-13.8m 8000kg	8000	5548	4228	4000								

机构特性 Mechanisms

机构 Mechanisms	图例 Example	速度 (m/min) Speed	起重量 (t) Hoist Weight	功率 (kw)	电机 Electromotor
起升 Hoisting	↑↓	双绳 2 fall	0-80	30/30	YZRDW250M ₁ -4/8
			0-40		
		四绳 4 fall	0-40		
			0-20		
变幅 Trolleying	↔		55/28/8.3	5/3.7/1.1	YZTDE180M-4/8/24
回转 Slewing	↻		0~0.6r/min	2x3.7	YZR132 M ₂ -6
爬升 Climbing	⬆		0.5m/min	5.5	Y132S-4
电源 Mains supply					~380V-50HZ
总功率 (包含顶升) including top lifting					47.9kw