

QTZ100(6010Y-6)

技术参数 Main parameters

型号 Type	QTZ100(6010Y-6)
基本高度 Basic height	42.5m
最大高度 Max height	140m
臂长 Length	60m/55m
最大吊重 Max load	6t
臂端吊重 Tip load	1.0t/1.2t
标准节尺寸 Section size	1600×1600×2500
标准节材料 Section material	圆管 Round tube


起重特性 Load diagrams

幅度 Radius	倍率 Fall	m/kg	2.5/4.3	18	23	26.2	28	31	35	40	45	50	55	60
60m		2.5-26.2m 3000kg	3000			2730	2408	2064	1731	1472	1265	1095	954	
		2.5-14.13m 6000kg	6000	4580	3454	2955	2775	2245	2109	1776	1517	1310	1141	1000
55m		2.5-27.2m 3000kg	3000			2891	2557	2202	1857	1589	1375	1200		
		2.5-14.61m 6000kg	6000	4580	3454	2955	2843	2510	2154	1810	1542	1328	1152	

传动机构 Mechanisms

机 构 Mechanisms	图 例 Example	速 度 (m/min)		功 率 (kw)	电 机 Electromotor
起 升 Hoisting		低速 Low	6.5	24/24/5.5	YZTDE180M-2/4/16
		中速 Intermedite	30		
		高速 High	60		
		低速 Low	3.2		
		中速 Intermedite	15		
		高速 High	30		
变 幅 Trolleying		55/28/8.3		5/3.7/1.1	YZTDE180M-4/8/24
回 转 Slewing		0.6r/min		2×3.7	YZR132M2-6
爬 升 Climbing		0.5m/min		5.5	Y132S-4
行 走 Traveling		10.4m/min		5.5×2	Y132M2-6
电源 Mains supply				~380V·50Hz	
总功率（包含顶升）Including top lifting				52.9kw	

外形尺寸 DIMENSIONS

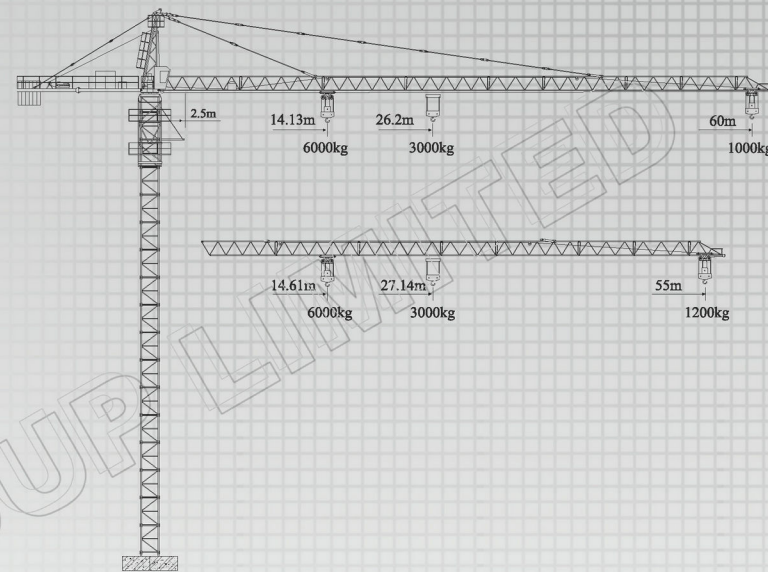

技术状态 STATUS

独立固定式 Stationary	底架压重式 Underframe Loading	轨道行走式 Rail-Mounted	固定附着式 Attached	内爬式 Inner Climbing Type
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------