

QTZ100(6010Y-8)

技术参数 Main parameters

型号 Type	QTZ100(6010Y-8)
基本高度 Basic height	42.5m
最大高度 Max height	140m
臂长 Length	60m/55m
最大吊重 Max load	8t
臂端吊重 Tip load	1.0t/1.3t
标准节尺寸 Section size	1600×1600×2500
标准节材料 Section material	圆管 Round tube

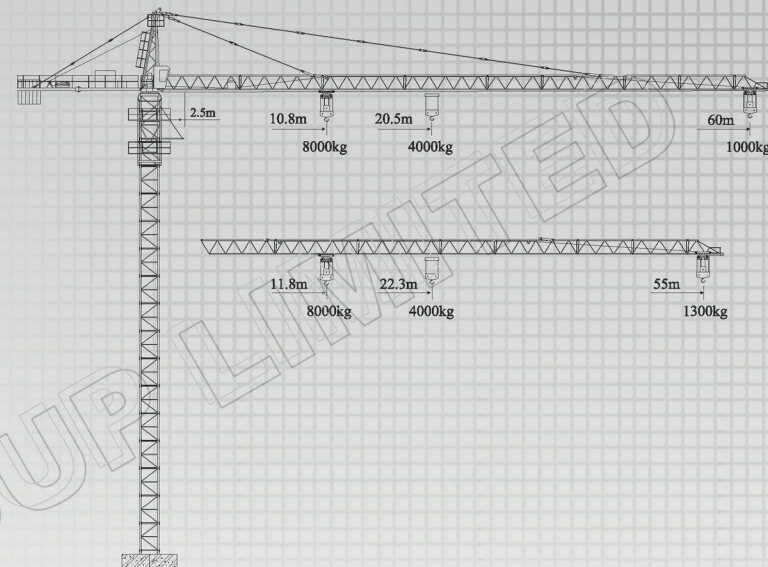
起重特性 Load diagrams

幅度 Radius	倍率 Fall	m/kg	2.5-10.8	15	19	23	28	30	35	40	45	50	55	60
60m		2.5-20.5m 4000kg	4000			3500	2775	2553	2109	1776	1517	1310	1150	1000
		2.5-10.8m 8000kg	8000	5615	4307									
55m		2.5-22.39m 4000kg	4000			3879	3088	2845	2359	1995	1712	1485	1300	
		2.5-11.85m 8000kg	8000	6196	4765									





传动机构 Mechanisms

机 构 Mechanisms	图 例 Example	速 度 (m/min)		功 率 (kw)	电 机 Electromotor	
起 升 Hoisting	↑↓	吊钩	低速 Low	6.5	24/24/5.5	YZTDE180M-2/4/16
			中速 Intermedite	30		
			高速 High	60		
		夹钳	低速 Low	3.2		
			中速 Intermedite	15		
			高速 High	30		
变幅 Trolleying	吊钩	55/28/8.3	5/3.7/1.1	YZTDE180M-4/8/24		
回转 Slewing	回转	0.6r/min	2×3.7	YZR132M2-6		
爬升 Climbing	爬升	0.5m/min	5.5	Y132S-4		
行走 Traveling	行走	10.4m/min	5.5×2	Y132M2-6		
电源 Mains supply				~380V·50Hz		
总功率（包含顶升）Including top lifting				52.9kw		

外形尺寸 DIMENSIONS



技术状态 STATUS

 独立固定式 Stationary	 底架压重式 Underframe Loading	 轨道行走式 Rail-Mounted	 固定附着式 Attached	 内爬式 Inner Climbing Type
--	--	--	--	---