

QTZ63(5013L-6)

技术参数 Main parameters

型号 Type	QTZ63(5013L-6)
基本高度 Basic height	40m
最大高度 Max height	140m
臂长 Length	50m/45m
最大吊重 Max load	6t
臂端吊重 Tip load	1.3t/1.6t
标准节尺寸 Section size	1650×1650×2500
标准节材料 Section material	角钢 Angle steel


起重特性 Load diagrams

幅度 Radius	倍率 Fall	m/kg	25-13.72	15	20	24	25.23	26.67	30	35	40	45	50
50m		2.5-25.23m 3000kg	3000				3000	2812	2449	2036	1728	1490	1300
		2.5-13.72m 6000kg	6000	5426	3918	3180							
45m		2.5-26m 3000kg	3000				3000	2615	2178	1852	1600		
		2.5-14.48m 6000kg	6000	5768	4171	3388							

传动机构 Mechanisms

机 构 Mechanisms	图 例 Example	速 度 (m/min)		功 率 (kw)	电 机 Electromotor	
起 升 Hoisting	↑↓	⬇	低速 Low	8.5	24/24/5.4	YZTD225L2-4/8/32
			中速 Intermedite	40		
			高速 High	80		
		⬆	低速 Low	4.25		
			中速 Intermedite	20		
			高速 High	40		
变幅 Trolleying	⚙	40.5/20		3.3/2.2	YDEJ132S-4/8	
回转 Slewing	↻	0-0.6r/min		3.7	YZR132M1-6	
爬升 Climbing	⬆	0.5m/min		5.5	Y132S-4	
行走 Traveling	↔	10.4m/min		5.5×2	Y132M2-6	
电源 Mains supply				~380V·50Hz		
总功率（包含顶升） Including top lifting				47.5kw		

外形尺寸 DIMENSIONS

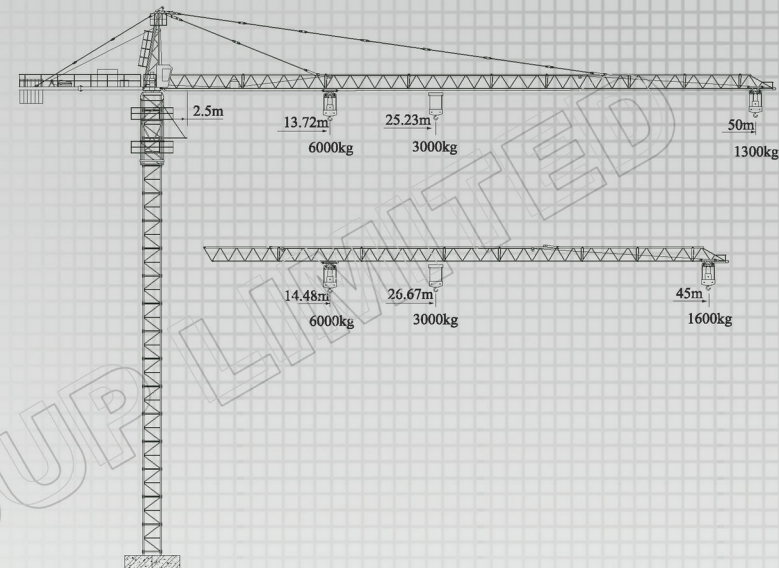

技术状态 STATUS

独立固定式 Stationary	底架压重式 Underframe Loading	轨道行走式 Rail-Mounted	固定附着式 Attached	内爬式 Inner Climbing Type
-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------