

QTZ80(5515Y-8)

技术参数 Main parameters

型号 Type	QTZ80(5515Y-8)
基本高度 Basic height	42.5m
最大高度 Max height	140m
臂长 Length	55m/50m
最大吊重 Max load	8t
臂端吊重 Tip load	1.5t/1.7t
标准节尺寸 Section size	1600×1600×2500
标准节材料 Section material	圆管 Round tube


起重特性 Load diagrams

幅度 Radius	倍率 Fall	m/kg	2-13.5	19	24	25.2	28	30	35	40	45	50	55
55m		2-25.21m 4000kg	4000			4000	3539	3262	2708	2293	1970	1711	1500
		2-13.5m 8000kg	8000	5507	4232								
50m		2-25.21m 4000kg	4000			4000	3539	3262	2708	2293	1970	1711	
		2-13.5m 8000kg	8000	5507	4232								

传动机构 Mechanisms

机 构 Mechanisms	图 例 Example	速 度 (m/min)		功 率 (kw)	电 机 Electromotor	
起 升 Hoisting	↑↓	双绳 2 fall	0-80	2	30/30	YZRDW250M ₁ -4/8
			0-40	4		
		四绳 4 fall	0-40	4		
			0-20	8		
变幅 Trolleying	↔	55/28/8.3		5/3.7/1.1	YZTDE180M-4/8/24	
回转 Slewing	↻	0-0.6r/min		2×3.7	YZR132M ₂ -6	
爬升 Climbing	⤴	0.5m/min		5.5	Y132S-4	
行走 Traveling	↔	10.4m/min		5.5×2	Y132M ₂ -6	
电源 Mains supply				~380V·50Hz		
总功率 (包含顶升) Including top lifting				52.9kw		

外形尺寸 DIMENSIONS

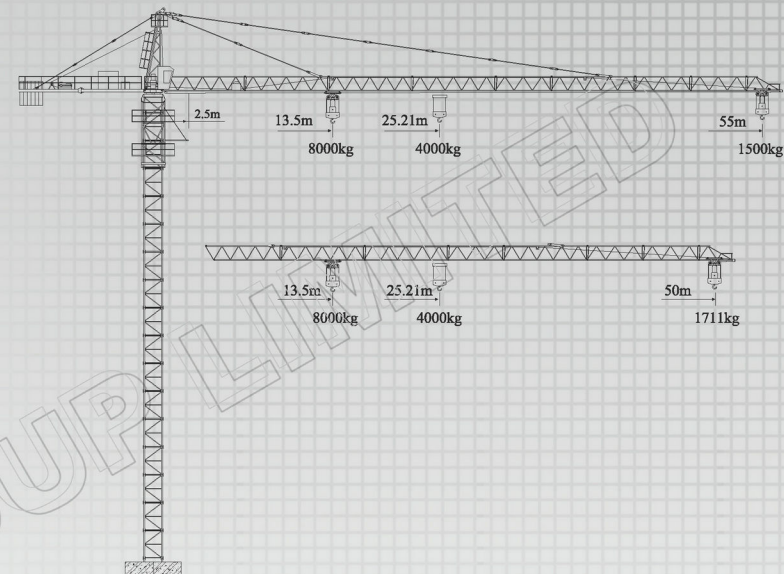

技术状态 STATUS

